

Miniexcavadora **K28PRO**



✓ Tier4^F
Stage V





Miniexcavadora K28PRO

DESCRIPCÓN

La Miniexcavadora K28PRO con tecnología alemana y fabricación de alta calidad, está equipada con un motor Kubota de origen japonés, incluye aire acondicionado para trabajar en todas las condiciones climáticas, tiene el brazo del aguilón tipo oscilante, lo que permite trabajar con facilidad en terrenos donde la maquinaria de gran tamaño no tiene acceso, es ideal para trabajos medianos y pequeños, gracias a su compacta estructura, además su operación es simple y se puede trasladar fácilmente a su lugar de trabajo, maquina ideal para empresas y particulares.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso operativo	2.500 kg
Capacidad del Balde	0.054 m³
Velocidad de Desplazamiento baja/alta	0-1,5 / 0-2,8 km/h
Capacidad de Ascenso	30%
Presión sobre el suelo	33.4 Kpa
Fuerza máxima de excavación	18.4 KN
Radio máximo de excavación	4.255 mm
Profundidad máxima de excavación	2.293 mm
Altura máxima de excavación	3.761 mm
Altura máxima de descarga	2.496 mm
Angulo de deflexión máximo	125°
Rango de extensión de la oruga	1300-1.500mm

MOTOR

Marca del Motor	Kubota
Modelo del Motor	D1105
Potencia máxima (Hp)	24,8 hp
Potencia máxima (Kw)	18,2 kw
Velocidad máxima	3000 rpm
Cilindrada	1.123 L
Numero de cilindros	3
Método de refrigeración	Agua
Cantidad de aceite del motor	4,2 L
Tipo de Combustible:	Diesel
Grado de Combustible	0/-10
Consumo teórico de combustible	1.1-1.5 l/h

SISTEMA HIDRAULICO



Tipo/Modelo Bomba Principal	Bomba de engranaje/ 308-303
Marca de la bomba principal	Taifeng
Caudal máximo de la bomba Principal	67,2 L/min
Válvula Multidireccional	Válvula Multidireccional Piloto de 9 vías
Marca de la válvula multidireccional	Taifeng
Presión nominal de ajuste	18 Mpa
Presión máxima de ajuste	20 Mpa
Tipo de motor de traslación	LTM03CDK
Marca del motor de traslación	Likechuan
Cilindrada del motor	11-20 ml/r
Tipo de motor Hidraulico de Giro	Likechuan
Cilindrada del motor	15.1 ml/r

DIMENSIONES

Largo	2.824 mm
Ancho	1300 mm
Alto	2.361 mm
Distancia al suelo:	510 mm
Ancho del balde	450 mm
Largo de la pluma	1.830 mm
Largo del brazo	1.250 mm
Ancho del dozer	1.300 mm

ACCESORIOS INCLUIDOS

Balde de 450 mm
 Balde Zanjero de 200mm
 Balde nivelador de 100mm
 Tercera Función
 Sistema Hidraulico expandible de orugas
 Sistema Aguilón Oscilante
 Cabina con aire acondicionado
 Acople rápido hidráulico
 Dedo hidráulico
 Kit de Filtros para mantención
 Herramientas de servicio

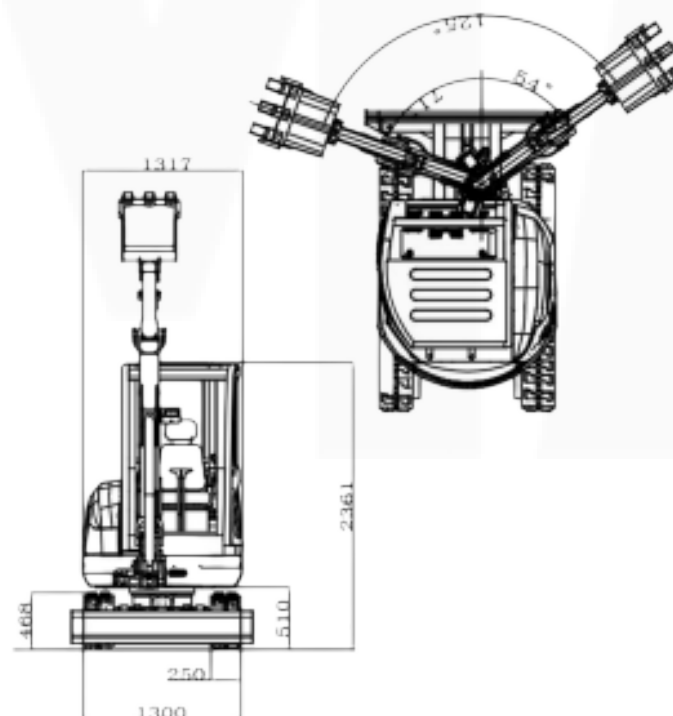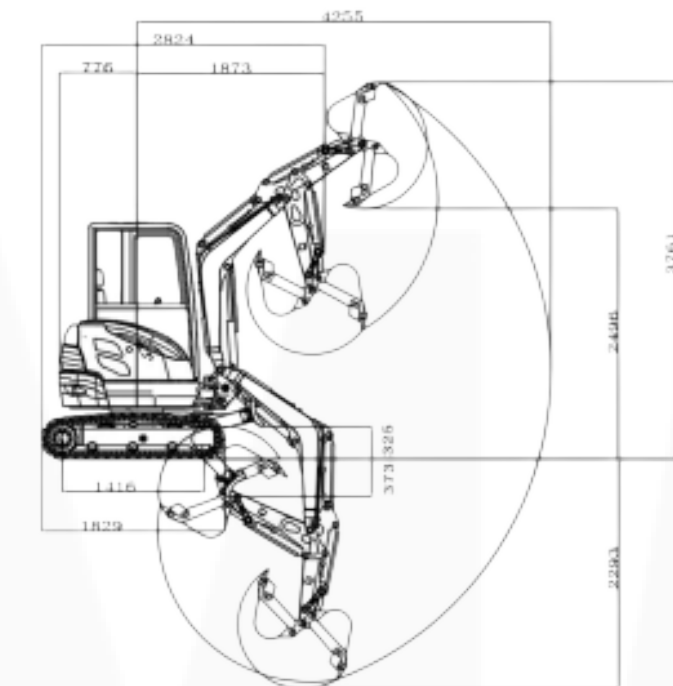

Unit: mm

Miniexcavadora K28PRO



Compacta en desplazamiento
Reducida a 1300 mm

Mayor estabilidad en trabajos
 de excavación
Expandida a 1500 mm